

新製品

FORMING TAPS (TAFFLET)
盛上げタフレット (タフレット)

TAP LIST
形状寸法表


ゼロチップ シームレスタフレット 1C
Zero Chip Seamless Tafflet 1C



下穴深さに余裕が無い場合でも難無く加工、
食付き1山モデルのサイドスルー機構付きで新発売

Newly released with a side-through mechanism of a single thread model with a chamfer that can be easily processed even when there is not enough depth for the pilot hole.

TYPE 1

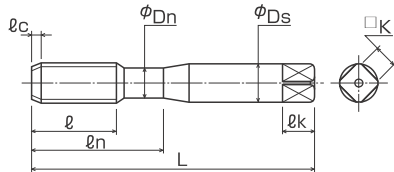

●メートルねじ用

Metric

単位 (Unit) : mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓc	ZC溝数 ZC groove	精度 Limit	形状 Type	形 状 寸 法 (mm)				Dimensions			溝数 Flutes
						L	ℓ	Ds	ℓn	Dn	K	ℓk	
48948	M3 ×0.5	1C	1	5	1	100	10	4	18	2.4	3.2	6	4
48949	M3 ×0.5	1C	1	7	1	100	10	4	18	2.4	3.2	6	4
48950	M4 ×0.7	1C	1	6	1	100	10	5	20	3	4	7	4
48951	M4 ×0.7	1C	1	8	1	100	10	5	20	3	4	7	4
48952	M5 ×0.8	1C	1	6	1	100	10	5.5	25	4	4.5	7	4
48953	M5 ×0.8	1C	1	8	1	100	10	5.5	25	4	4.5	7	4
48954	M6 ×1	1C	1	7	1	100	10	6	30	4.6	4.5	7	4
48955	M6 ×1	1C	1	9	1	100	10	6	30	4.6	4.5	7	4
48956	M8 ×1.25	1C	2	7	1	100	18	8	40	6.2	6	9	6
48957	M8 ×1.25	1C	2	9	1	100	18	8	40	6.2	6	9	6
48958	M10 ×1.5	1C	2	7	1	100	19	8	39	7.8	6	9	6
48959	M10 ×1.5	1C	2	9	1	100	19	8	39	7.8	6	9	6
48960	M10 ×1.25	1C	2	7	1	100	19	8	39	7.8	6	9	6
48961	M10 ×1.25	1C	2	9	1	100	19	8	39	7.8	6	8	6

・精度欄の は2級めねじ相当適応の推奨精度です。 ・ The recommended tap limit in corresponds to JIS Class 2 internal thread standard.