





TYPE 2

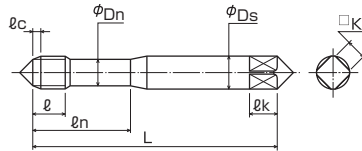

TYPE 4

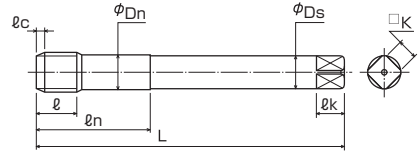

●メートルねじ用 Metric

単位 (Unit): mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓ_c	精度 Limit	形状 Type	形 状 寸 法 (mm) Dimensions							溝数 Flutes
					L	ℓ	D_s	ℓ_n	D_n	K	ℓ_k	
25004	M 3 × 0.5	2.5P	GT6	2	46	3.5	4	18	2.45	3.2	6	3
25005	M 4 × 0.7	2.5P	GT6	2	52	4.9	5	20	3.2	4	7	3
25006	M 5 × 0.8	2.5P	GT6	2	60	5.6	5.5	22	4.1	4.5	7	3
25007	M 6 × 1	2.5P	GT6	2	62	7.0	6	24	4.9	4.5	7	3
25008	M 8 × 1.25	2.5P	GT7	4	70	8.75	6.2	29.8	6.6	5	8	3
25009	M 10 × 1.5	2.5P	GT7	4	75	10.5	7	31.4	8.3	5.5	8	3
25010	M 12 × 1.75	2.5P	GT8	4	82	12.25	8.5	36.2	10.1	6.5	9	3
25011	M 14 × 2	2.5P	GT8	4	88	14.0	10.5	42.4	11.8	8	11	3
25012	M 16 × 2	2.5P	GT8	4	95	14.0	12.5	44.4	13.8	10	13	3
25013	M 18 × 2.5	2.5P	GT9	4	100	17.5	14	49.2	15.3	11	14	3
25014	M 20 × 2.5	2.5P	GT9	4	105	17.5	15	50.7	17.3	12	15	4

- ・ 精度欄の番号は2級めねじ相当適応の推奨精度です。(P.106参照)
- ・ The recommended tap limit mentioned in the list corresponds to JIS Class 2 internal thread standard (see page 106).

CUTTING TAPS
切削タップ

TAP LIST
形状寸法表

TIN Coating-T Spiral Taps, for Stainless Steels
チタンコーティング・スパイラルタップ・ステンレス用

低炭素鋼 Low Carbon Steels	中炭素鋼 Medium Carbon Steels	高炭素鋼 High Carbon Steels	冷間圧延 鋼板 Cold Rolled Sheet Steels	構造用 合金鋼 Structural Alloy Steels	調質鋼 Hardened Steels	ステンレス Stainless Steels	工具鋼 Tool Steels	鋳鉄 Cast Iron	強靱鋳鉄 High Tension Cast Iron	アルミニウム Aluminum	アルミ ダイカスト Aluminum Diecasting	亜鉛 ダイカスト Zinc Diecasting	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	マグネシウム 合金 Magnesium Alloy	プラスチック 熱硬化性 Thermosetting Plastic	プラスチック 熱可塑性 Thermoplastic
S10C S20C	S22C S40C	S45C	SPC SPH	SCM SNCN	HRC55 HRC60	SUS	SKD	FC	FCD	AL	AC ADC	ZDC	Cu	Bs	BsC				
◎						◎													